

608 D/DF

CERRADURA BLINDADA DE DOBLE PALETÓN

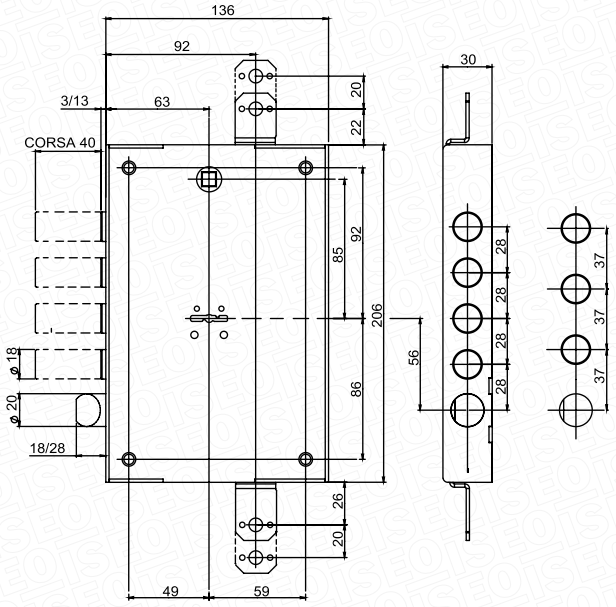

CERRADURA 608 D

PRODUCTO:

La cerradura de la serie 608 D/DF es la cerradura convencional para puertas blindadas con llave de doble paletón.

FUNCIONAMIENTO:

La llave acciona los cerrojos, los cursores y recoge el resbalón.
La manilla recoge el resbalón.

GAMA:

- Cerraduras de sobreponer o embutir
- Cerraduras configuradas con resbalón superior o inferior
- Cerraduras con resbalón y cerrojo o solo con cerrojo

NORMAS:

Certificación EN12209:2005
Clasificada con grado 7 para la "seguridad de los bienes" (máximo) además del sistema de refuerzo del cerrojo RBS (opción H)

Certificación Gost para el mercado ruso GOST

Certificación IMP para el mercado polaco IMP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas 63, 73 y 89 mm.
Distancia entre ejes llave-manilla 85 mm.
Cuadrado de la manilla 8 mm.
Distancia entre ejes de los pistones del cerrojo 28, 37/38 mm.
Saliente de los cerrojos versión de sobreponer 3,5/13,5 mm.
Saliente de los cerrojos versión de embutir 0,5 mm.
Resbalón reversible, diámetro 20 mm, saliente 18/28 mm.
Cerrojos diám. 18 mm, carrera 40 mm, (4 vueltas de llave).
Triple cierre, carrera de las varillas 20 mm
Llave larga suministrada de 110 mm, opción llave corta de 95 mm.

PUNTOS SALIENTES

- **Todas las cerraduras de doble paletón de la serie 608 D/DF, previa solicitud, pueden volver a encriptarse, es decir las llaves de servicio y/o del propietario pueden sustituirse con llaves nuevas que deshabilitan las anteriores, protegiendo su seguridad y privacidad. Esta operación es muy sencilla y rápida, y puede realizarla directamente el usuario en unos segundos con la puerta abierta, sin sustituir las piezas internas de la cerradura, ni desmontar paneles, molduras, etc.. Las cerraduras pueden volver a encriptarse hasta la 3° "vida", las llaves llevan una cubierta de plástico de color diferente y siempre van en bolsas termoselladas y mates:**
  - Las llaves del propietario llevan una cubierta de plástico de color gris/violeta/azul para cada "vida"
  - Las llaves de servicio (2 vueltas y resbalón) siempre llevan una cubierta de plástico de color rojo
  - Las llaves de servicio (media vuelta, sólo con resbalón) no llevan cubierta.

www.iseo.com

600 D-DF Datasheet ESP 2017_03 - Documento no contractual. Sujeto a cambios.

608 D/DF

CERRADURA BLINDADA DE DOBLE PALETÓN

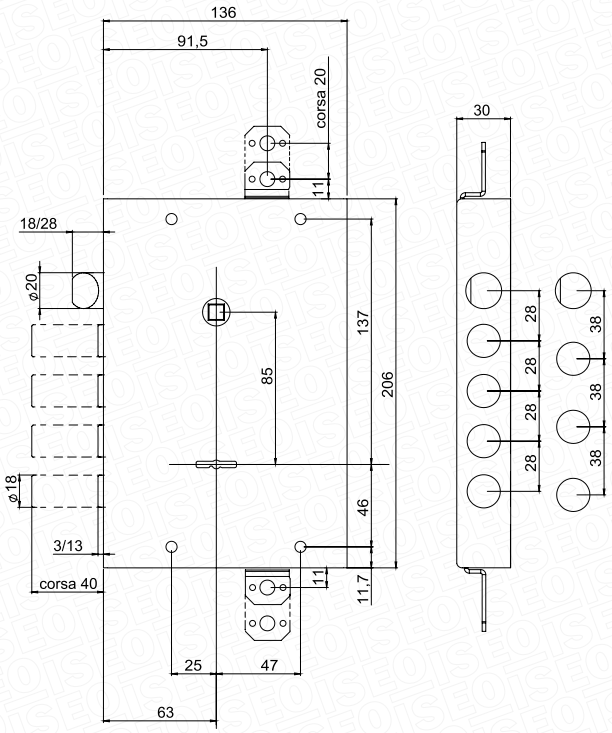

CERRADURA 608 DF

TEXTO PARA PLIEGO DE CONDICIONES:

Cerradura para puertas blindadas de la serie 608 D/DF Iseo con llave de doble paletón, certificada según la norma EN12209: 2005. Cerrojos de pistones diám. 18 mm con distancia entre ejes 28/37/38 mm y saliente de 3,5/13,5 mm (cerraduras de sobreponer) o 0,5 mm (cerraduras de embutir). Diám. del cerrojo. 20 mm.Cerrojos de pistones con saliente de 40 mm, 4 vueltas de llave de doble paletón. Entrada de la llave a 63 mm, con opción 73 y 89 mm. Cerraduras configuradas con resbalón inferior y superior.

Fijación de la cerradura de sobreponer con opciones con tuercas enjauladas o de embutir utilizando un frontal adicional.

El usuario final ha de poder encriptar otra vez las cerraduras sin intervenir en la puerta, es decir, sin tener que sustituir las piezas internas de la cerradura, ni desmontar los paneles, molduras, etc.

ACCESORIOS COMBINABLES:

- Contraplaca plana pesada 215 x 30 x 3 mm.
- Cerraderos eléctricos.
- Escudos, insertos guía de la llave y tapa del bocallave.
- Desviadores laterales
- Varillas para triple cierre o varillas de conexión de los desviadores.
- Placas de acero antitaladro.
- Frontales para convertir las cerraduras de sobreponer en cerraduras de embutir.
- Boceto de llave larga 110 mm (50.01.10) y corta 95 mm (50.00.95) para duplicación.

PUNTOS SALIENTES

- **Todas las cerraduras de la serie 608 D/DF tienen un grado 7 (máximo) de la EN12209:2005, para la "seguridad de los bienes" además del sistema de refuerzo del cerrojo RBS (opción H).**
- **Todas las cerraduras de la serie 608 D/DF tienen 6 gorjas independientes y un mentonnet de acero carbonitrurado con un perfil especial antimanipulación; es una protección eficaz contra los intentos de apertura sin forzar la cerradura utilizando ganzúas o herramientas de manipulación.**
- **Las gorjas y el mentonnet con perfil especial junto con el sistema de refuerzo del cerrojo RBS (opción H) permiten que las cerraduras de la serie 608 D/DF sean reconocidas como sistema "a prueba de ganzúa búlgara".**
- **Todas las cerraduras de la serie 608 D/DF están protegidas contra la "llave de fuerza". El elemento de arrastre de la placa del cerrojo que arrastra los pistones tiene una sección de "rotura controlada" que anula el uso de una llave de fuerza ante un intento de robo.**
- **Fijación opcional de la cerradura de sobreponer con tornillos M6 mediante "tuercas enjauladas"**

600 D-DF Datasheet ESP 2017_03 - Documento no contractual. Sujeto a cambios.