NIW

Ficha Técnica de Producto

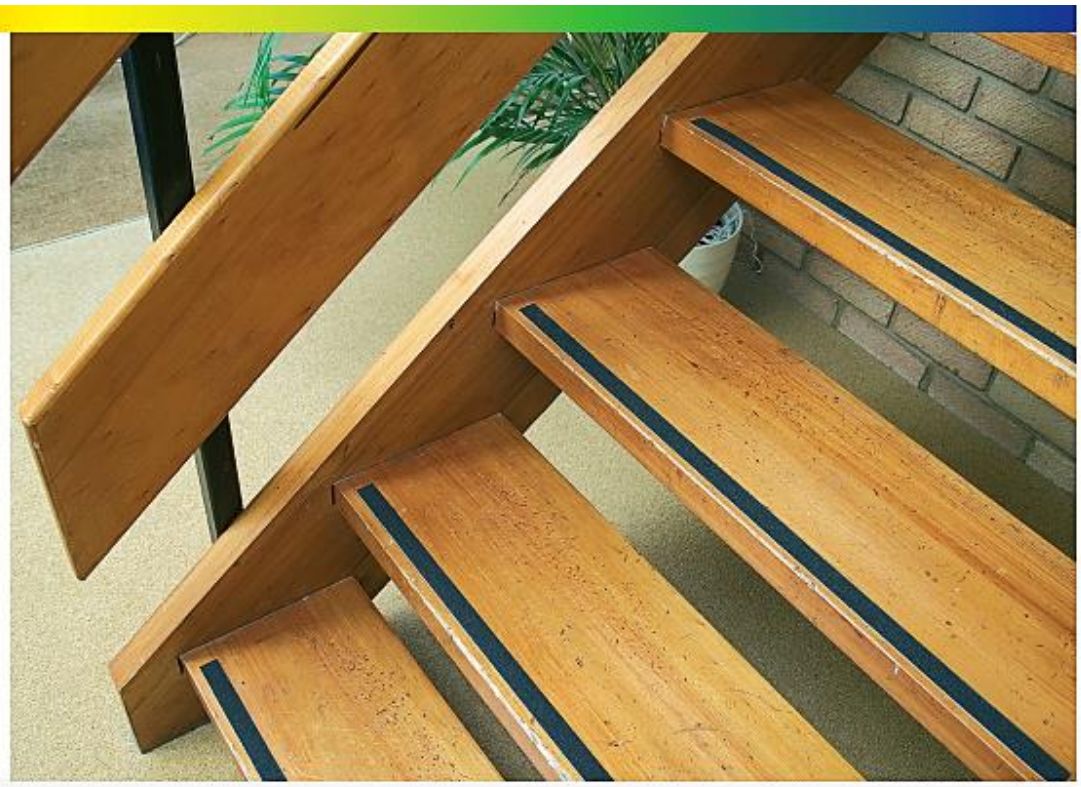

Cinta Antideslizante de Carborundum

Autoadhesiva

Descripción de Producto

La **Cinta Antideslizante NIW** es elaborada a partir de una fina granilla de óxido de aluminio, lo que la hace apta para su uso en un amplio rango de aplicaciones.

Dicha granilla ofrece un desempeño Elevado en materia de antideslizamiento tanto en áreas exteriores como interiores.

El adhesivo base es altamente resistente, por lo que garantiza una duración prolongada en su aplicación, muy superior a los promedios del mercado.

Dimensiones y Colores

Disponible en **rollos** de 18.3mt de largo por anchos de 2.5cm y 5.0cm, respectivamente. **Colores** Negro Puro, Amarillo Puro y Hazard (combinado diagonal de negro y amarillo) están disponibles.

Ventajas

- Muy fuerte y extremadamente duradera
- De mu fácil aplicación
- Soporta la mayoría de los agentes químicos presentes en ambientes comerciales
- Excelente adherencia cuando se instala correctamente
- Altos niveles de Coeficiente de Fricción

Descripción de Producto

La cinta NIW está diseñada para proporcionar agarre en variadas aplicaciones incluso si, una vez aplicado correctamente, aceite, agua u otros contaminantes están presentes. Es perfecta para toda intensidad de tráfico peatonal o incluso para tráfico ligero de vehículos.

El producto es de tipo autoadhesivo, resistente y muy duradero, aplicable en una amplia gama de áreas.

La superficie superior consta de un abrasivo en partículas de óxido de aluminio mantenidas en su lugar por una resina de polímero de alto desempeño. Antes del fraguado, los gránulos se cargan con electricidad estática para ayudar a señalar hacia arriba aumentando así los niveles de agarre.

Instalación

1. Limpie la superficie profundamente asegurándose de remover cualquier contaminación presente como polvo, grasa, pintura u otras sustancias que puedan reducir la adherencia adecuada de la cinta.
2. Corte la cinta a la longitud requerida
3. Desprenda con cuidado la película protectiva en la cara anterior de la cinta y aplique esta última firmemente en la superficie de trabajo. Una vez aplicada, no intente despagarla o reposicionarla.
4. Si es aplicada en áreas externas, las esquinas deben ser selladas

Tel: +57 (1) 8051235
Email: ventas@genesis-latam.com

www.genesis-latam.com

Carrera 16A N° 163A-05
Orquídeas, Bogotá
Colombia

Genesis
For the Perfect Finish