Ficha Técnica

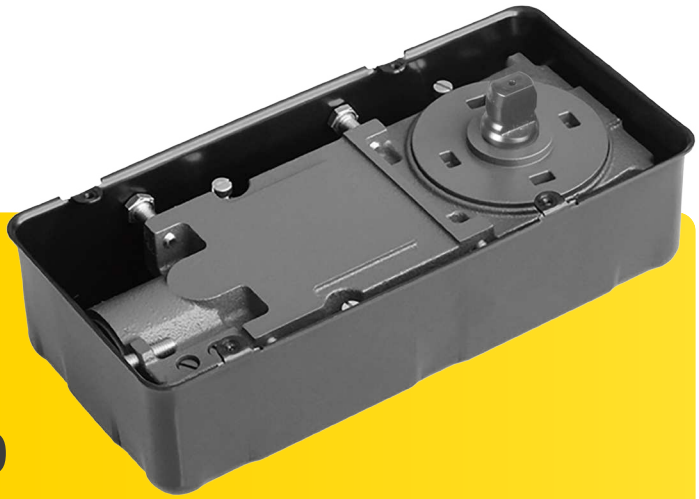

Cierrapuertas de piso Y150

Cierrapuertas / Y150

Información técnica

Reducción de la presion interna para evitar el daño en los resortes o fugas de aceite, ocasionados por cierre de puerta por fuerte presión del viento.
Para puertas de aluminio, vidrio, o metal.

Operación

Mecánica.
Multiples combinaciones de regulación con 11 puntos de ajuste , horizontal, longitudinal y vertical.
Mantiene la puerta abierta a 90°.
Fuerza de apertura menor 60 Nm -
Fuerza de cierre menor a 35 Nm.
Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 2 segundos.
Tiempo de cierre con válvulas totalmente abiertas 90 segundos.
Torque de cierre 36Nm.

Ángulo de apertura

Hasta 135º

Dimensiones

Las medidas con (*) aplican para la referencia con bloque.

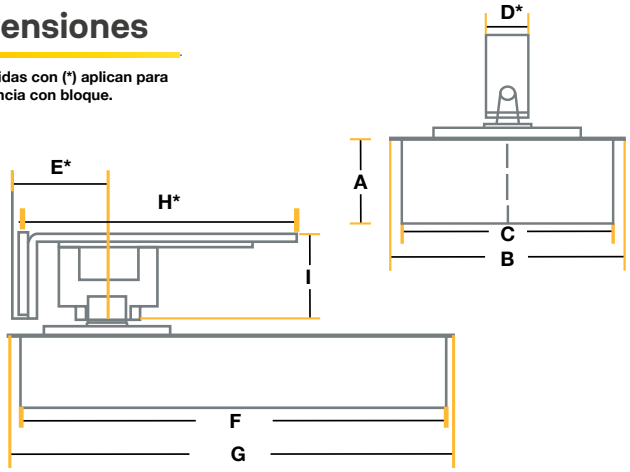

Medidas en mm								
A	B	C	D*	E*	F	G	H*	I
56	132	127	27,5	62	273	278	174	58,1

Materiales

Cuerpo-manija-pomo:	Cuerpo en hierro fundido
Cubierta-platina frontal:	Escudo y caja en lamina en acero
Pestillo:	N.A.
Cilindro / llaves:	N.A.
Pines:	N.A.

Productos disponibles

SKU	Descripción
0009430	Cierrapuertas de piso Y150
0009437	Cierrapuertas de piso Y150 + Bloque

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	500.000 ciclos.
Corrosión/ grado/ estándar:	N.A.
Impacto/Referencia/Estándar:	N.A.

Empaque

Empaque individual:	Cartón liso, Medidas: 330 x 170 x 118 mm.
Empaque master:	Cartón corugado, Medidas: 340 x 335 x 245 mm.
Cantidad de unidades:	4 x Caja.
Plantilla de instalación:	Incluida.
Accesorios:	Paquete de tornillos, llave de ajuste.

Garantía

3 años por defectos de fabricación.

Acabado/Color

Cuerpo
Negro

Tapa
Acero inoxidable 301

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A.
Espesor puerta (mm):	N.A.
Ancho puerta (mm):	Max 1200.
Peso puerta (kg):	Max 150.
Mano:	Izquerda y derecha.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:

Página web
www.yalehome.com.co

Instagram
yalehomecolombia

Whatsapp
+57 318 365 9422

Facebook
YaleHomeColombia