

Puerta Corta Fuego

Descripción

Puerta Cortafuego de accionamiento único con resistencia al fuego de 90 o 180 minutos certificada por UL bajo UL10B (Fuego) y UL10C (Presión positiva). Ideal para la protección de espacios que requieran evitar la propagación del fuego en caso de incendio, como rutas de evacuación, salidas de emergencia, cuartos técnicos entre otros.

Cumple con las exigencias dadas por la NSR10 NFPA80 y códigos de construcción vigentes en América del sur, América del norte y Centroamérica.

Acabado/Color



Gris Gofrado
RAL 7004



Negro
RAL9005



Blanco Gofrado
RAL9003


Pintura Electrostática
100% poliéster.



ASSA ABLOY

Dimensiones

Puerta Sencilla (mm)

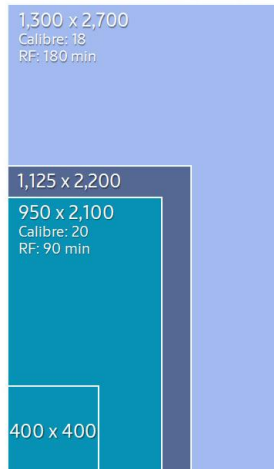

Medidas Máximas
Medidas Mínimas



Información Técnica

Hoja

Hoja Fabricada en acero ColdRolled o Acero Galvanizado en calibre 20 o calibre 18, según requerimiento de resistencia al fuego.

Espesor de la hoja de 44.5 [mm]

Núcleo en honeycomb (panal de abeja) que le provee fuerza estructural y aislamiento térmico.


Uniones por "interlock" y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.

Canales invertidos (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras.

Refuerzo de bisagra Calibre 7

Refuerzo interno para cierrapuerta en CR calibre 16

Refuerzos internos para cerradura en CR calibre 14

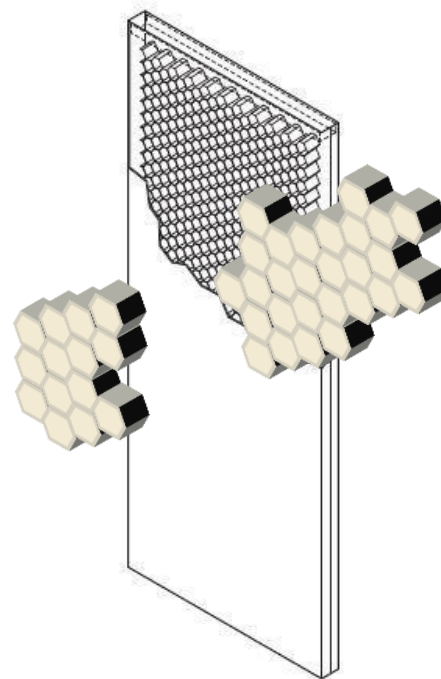

Núcleo Honeycomb

Marco


Marco Fabricado en acero ColdRolled o Acero Galvanizado en calibre 16

Ángulos precisos de 90° que crean una apariencia uniforme y atractiva

Sistema para ensamblar el marco con pestañas en cada esquina que provee la rigidez necesaria

Refuerzos portabisagras soldados al marco y a la hoja para una mayor resistencia

Perfil del marco SR

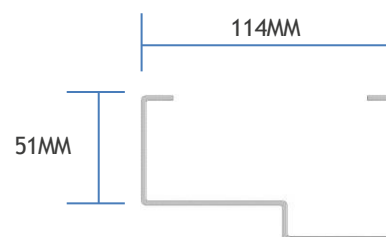

marcoSR

ASSA ABLOY

Accesorios

Barra Antipánico serie Tampa
BarraAntipánico serie Miami
Manija versalles
Cierrapuertas Serie 2065
Cierrapuertas Serie 3005
Bisagras 4 1/2 x 4 1/2
Pernos de anclaje avellanados para mampostería
Sello perimetral en neopreno.

Certificación


Certificación UL

Hojas UL Classified R3791
Marcos UL Listed R3821

Validar en <https://iq.ulprospector.com/en>

Garantía

1 año por defectos de acabado y pintura.

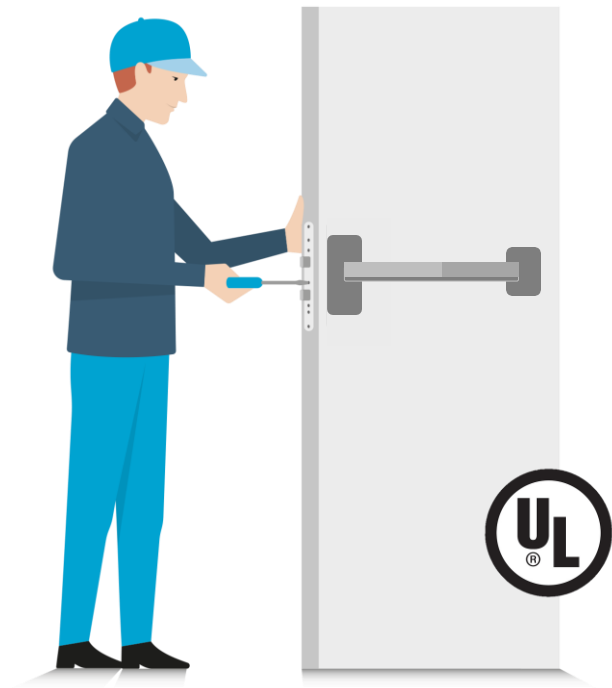

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.
CR: Cold Rolled