Serie 600



Todas las cerraduras de la serie **600G y 600GF con cilindro** llevan un **mecanismo** de movimiento del cerrojo con ruedas de **engranajes** desmultiplicadas. Este sistema aumenta los niveles de calidad hasta los más altos del mercado, como:
- rotación del cilindro con el mínimo esfuerzo
- movimiento silencioso
- altísima durabilidad cíclica
- ningún desgaste de la leva del cilindro
- imposibilidad de que se produzca el "salto de giro de la llave"
- compatibilidad con los cilindros de origen distinto

Todas las cerraduras de la **serie 600 con cilindro con mecanismo de engranajes** son conformes con el grado 7 (máximo) de la norma EN12209, en materia de "seguridad de los bienes"

Todas las cerraduras de la **serie 600 con cilindro** incluyen fijación del cilindro con tornillo lateral. Es el sistema más generalizado que, además de ser muy práctico, proporciona un soporte robusto para el cilindro, que, al estar completamente encerrado en la caja, tiene una mayor resistencia que una fijación convencional con el tornillo en el frontal.

Todas las cerraduras de la **serie 600 con Doble Paletón** tienen 6 gorjas independientes y un mentonnet de acero carbonitrurado y poseen con un perfil especial antimanipulación, es decir, una protección eficaz contra los intentos de apertura sin forzar la cerradura utilizando ganzúas o herramientas de manipulación. Esta característica aumenta los niveles de seguridad hasta los más altos del mercado.



Todas las cerraduras de la serie **600 con Doble Paletón** con el Sistema de Refuerzo del Cerrojo "H" alcanzan el grado 7 (máximo) de la norma EN12209, en materia de "seguridad de bienes". Las cerraduras con el sistema de refuerzo del cerrojo (opcional) y con el sistema antimanipulación (de serie) se conocen como sistema "antibúlgaro".

Todas las cerraduras de la **serie 600 con Doble Paletón**, previa solicitud, pueden volver a cifrarse, es decir, las llaves de servicio y/o del propietario pueden sustituirse con llaves nuevas que deshabilitan las anteriores, protegiendo su seguridad y garantizando su tranquilidad. Esta operación, increíblemente sencilla y rápida, y por tanto también sumamente discreta, puede realizarla directamente el usuario en unos segundos con la puerta abierta, sin sustituir las piezas internas de la cerradura ni desmontar paneles, embellecedores u otros elementos.

Todas las cerraduras de la **serie 600 con Doble Paletón** están protegidas contra la "llave de fuerza". Se trata de una herramienta con forma de llave realizada en material de altísima resistencia, con el que se intenta romper los elementos de bloqueo de una cerradura. Para ello, la placa de movimiento del cerrojo tiene una conformación particular en la que el elemento de arrastre tiene una sección de "rotura controlada" que impide la apertura.

Todas las cerraduras de la **serie 600** tienen varias configuraciones para adaptarse a los diversos tipos de puertas.
-**"D" y "G"**: cerraduras con resbalón abajo, manilla arriba e inserción de llave en el centro
-**"DF" y "GF"**: cerraduras con resbalón arriba, manilla en el centro e inserción de llave abajo
-**"DP" y "GP"**: cerraduras combinadas con resbalón abajo, manilla arriba, inserción de llave en el centro y cierre de servicio abajo
-**"DFP" y "GFP"**: cerraduras combinadas con resbalón arriba, manilla en el centro, inserción de llave abajo y cierre de servicio arriba.



aplicable

Tipos de fijación de la cerradura: aplicable, insertable, tuercas laterales

DIMENSIONES GENERALES (mm)

Dimensiones de la caja	Monosistema E=63	206 H x 136 L x 30 S
	Monosistema E.73	206 H x 146 L x 30 S
	Combinada DP – GP	254 H x 136 L x 30 S
	Combinada DFP – GFP	294 H x 136 L x 30 S
Dimensiones frontal	Monosistema	356 x 35 x 3
	Combinada DP – GP	356 x 35 x 3
	Combinada DFP – GFP	406 x 35 x 3
Vueltas	Doble Paletón	4 x 10 = 40 mm
	De engranajes	30 mm con 2 giri di chiave
	Cilindro europeo	2 x 15 = 30 mm
	Cilindro de servicio	2 x 10 = 20 mm
Recorrido de varillas	Todas las versiones	20
Diámetro pistones	Todas las versiones	18
Diámetro resbalón	Todas las versiones	20 (Reversibile)
Distancia entre ejes de pistones	608D -DP, 668 G-GP	28 - 37
	608DF-DFP, 668GF-GFP	28 - 38
Saliente de pistones	Aplicable	3,5 - 13,5
	Insertable	0,5



insertable



tuercas laterales

Dirección de apertura de las puertas

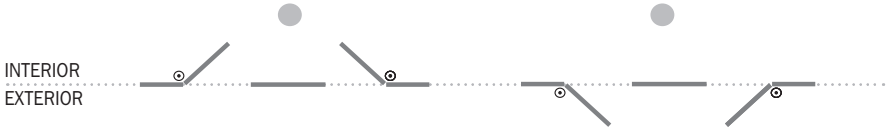

Izquierda interior **DIN Derecha** | Derecha interior **DIN Izquierda** | Derecha exterior **DIN Izquierda** | Izquierda exterior **DIN Derecha**