



FICHA DE ESPECIFICACIONES

Información técnica

Sistema

Llave - Llave

Para puertas de cualquier mano, que abran hacia adentro o hacia afuera

Cilindro de alta seguridad, 4 llaves planas reversibles multipunto

Producto

Cerrojo Parma

Fecha

01/02/2016


SKU

0006623

Características

Especificaciones

Dimensiones

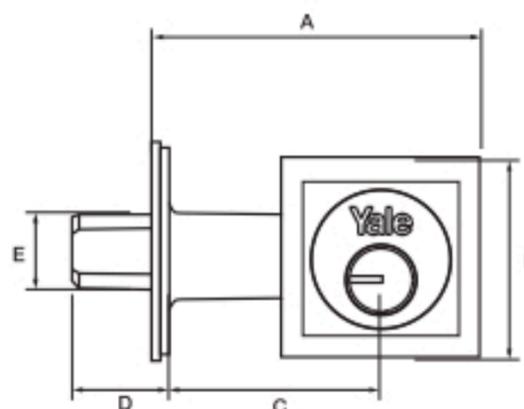

Medidas en mm

| A | B | C | D | E |
|----|----|----|----|----|
| 93 | 63 | 60 | 21 | 19 |

Operación

Operación mecánica

Llave mecánica, acciona el pestillo con la llave

Ángulo de apertura

N.A.

Garantía

2 años

Materiales

Buje

Buje en zamak

Cuerpo - Manija - Pomo

N.A.

Cubierta - Platina frontal

Escudo en lámina

Pestillo

Latón niquelado

Cilindro - Llaves (N pines)

Cilindro en latón, llaves planas en latón niquelado

Otros

Para más información sobre este producto visita:

yalecolombia.com

yalelatinoamerica.com



Accesorios
opcionales

FICHA DE ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Acabado/Color | |
| Color | Niquel satinado US15 |
| Especificaciones | |
| Instalación | |
| Backset (mm) | 60 |
| Espesor puerta (mm) | 32 a 42 |
| Ancho puerta (mm) | N.A |
| Peso puerta (Kg) | N.A |
| Mano (Reversible) | Derecha - Izquierda |
| Empaque | |
| Empaque individual | Medida: 10.5 x 9.5 x 6.7 cm |
| Empaque master | Medidas: 38.5 x 23 x 17.5 cantidad po caja 18 unidades |
| Plantilla de instalación | Incluida |
| Cantidad de llaves | 4 |
| Accesorios | Paquete de tornillos |
| Certificaciones | |
| Ciclos / Grado / Estándar | 250.000 ciclos / Grado 1 / ANSI BHMA A156.36-2011 |
| Fuerza / Grado / Estándar | 2 golpes de 80 J / Grado 3 / NTC 4290 |
| Corrosión/Grado/Estándar | 0.3% del área expuesta visible / Grado 7 / ISO 4628 |
| Notas | N.A indica que la especificación no aplica para el producto. |

Para más información sobre este producto visita:

yalecolombia.com
yalelatinoamerica.com