Ficha Técnica – Sistema de Acceso Trakmat

Tapete de Acceso Atrapa Mugre Trakmat®

Descripción de Producto

Los Tapetes ***TrakMat®*** son fabricados con franjas de caucho acanalado o alfombra en polipropileno de alta resistencia, insertos en perfiles de aluminio, conectadas entre con bases de PVC semi-rígido, haciéndolos enrollables, reducidos en ruido y de muy fácil instalación

Dimensiones y Colores

Disponible en espesores de 12mm, 17mm y 22mm. Dimensiones generales, hechas a la medida. **Ancho máximo**: 2,50mt. Insertos disponibles en color Antracita, Gris, Natural y Rojo

Dimensiones

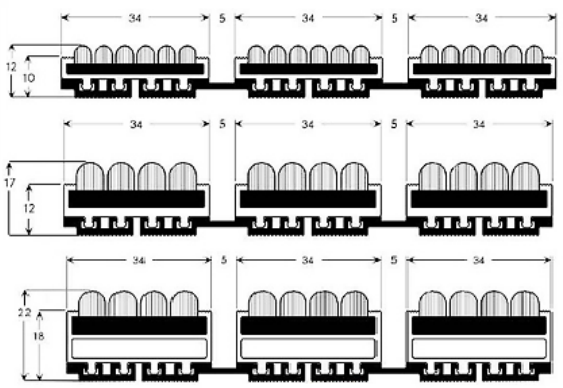

Tipos de Insertos y Colores Disponibles

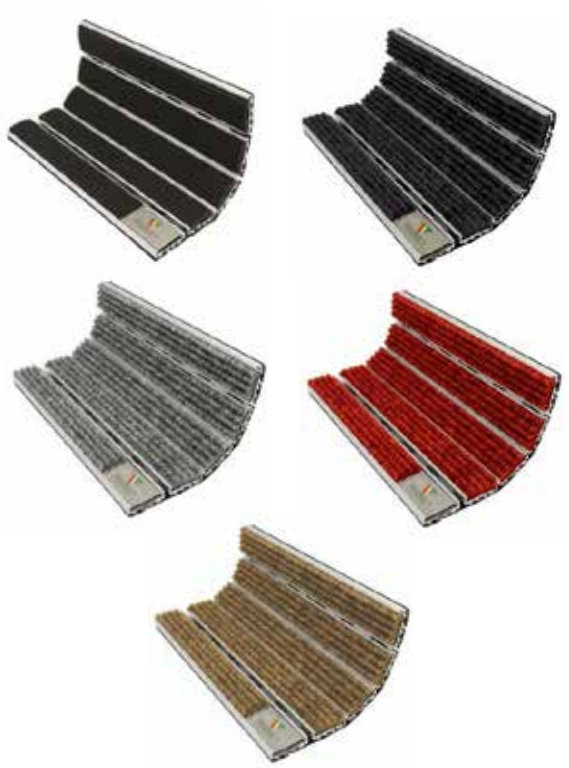

Mantenimiento

La mugre pasa a través de los perfiles y cae al interior del tapete. Este puede ser enrollado para facilitar la limpieza del área base.

Mantenimiento regular es requerido para que el tapete permanezca efectivo en su función. Limpieza regular diaria puede ser aplicada utilizando aspiradora eléctrica. Un modelo de 2,000 Watt proveerá mejores resultados que un modelo de menor capacidad. El uso de un accesorio de goma para aspirado de pisos húmedos puede incrementar la efectividad de la limpieza.

Mantenimiento Periódico
Mejores resultados pueden ser obtenidos utilizando periódicamente Máquina de Extracción Spray para limpieza de alfombras (Lava-Aspiradora).

El uso de una solución con detergente suave de pH neutro debería ablandar la materia sólida acumulada facilitando la remoción de grasa. Manchas más difíciles pueden ser tratadas con removedores de base solvente, antes de volver a limpiar con la solución de detergente.

La goma de mascar puede ser removida usando spray congelante o mediante el uso del removedor apropiado, luego cepillando el pelo de la alfombra. Esto debe hacerse antes de comenzar el proceso general de limpieza del tapete

Mantenimiento Regular
Use una aspiradora para limpiar y remover el sucio de la superficie de la alfombra. Aspire también a lo largo de los perfiles de aluminio para limpiar el espacio intermedio.

Mantenimiento Intermedio
Enrolle el tapete sobre sí mismo, sacándolo del nicho de instalación. Limpie con cepillo para remover el sucio que esté pegado al fondo del nicho.

Mantenimiento Profundo
Saque el tapete del nicho. Ud. puede:

1 – Con los perfiles posicionados verticalmente, lavar el tapete con spray de agua de alta presión, o

2 – Colocar el tapete en una superficie plana y limpiarlo por proceso de extracción o inyección con un polvo de limpieza en seco.

Deje secar el tapete en posición vertical.