Ficha Técnica – Perfiles de Aluminio

Guardaescobas en Aluminio Anodizado – KAA

Descripción de Producto

El modelo KAA es fabricado en aluminio anodizado lo cual le profiere una gran resistencia y un elegante acabado satinado. Puede ser usado en múltiples tipos de espacio donde un toque de elegancia y sofisticación es deseado, además de la higiene requerida para la unión entre pisos y muros.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.7m por 6cm, 8cm o 10cm de altura, en acabado Matt Silver (81).

Rango



Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodised to DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil KAA de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Por tanto, los materiales de instalación deben ser retirados de inmediato. De otra forma, estos daños pueden manifestarse

Instalación

1, Determine la ubicación del perfil KAA de acuerdo con el diseño del espacio a ser instalado.

NOTA: Es importante recordar que cualquier perfil Genesis, incluyendo el modelo KAA, debe ser instalado en superficies que estén totalmente secas, libres de grasa y sucio.

2. De ser necesario, corte al largo deseado.

3. Coloque el perfil en la posición fijándolo al muro con silicona o algún pegante similar.

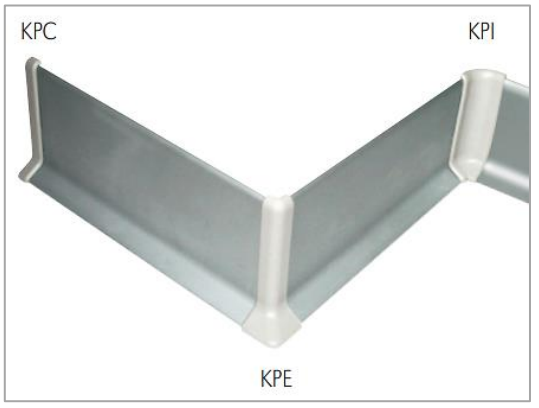

Piezas Especiales

Tel: +57 (1) 8051235
Email: ventas@genesis-latam.com

www.genesis-latam.com

Carrera 16a #163a-05
Orquídeas, Bogotá
Colombia

Genesis
For the Perfect Finish