FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto	Cerradura de Sobreponer 396
Fecha	24/08/2016
SKU	0003021-0003022-0003086-0003087-0003088 0003089-0003029-0003030-0003023-0003024 0003025-0003026-0003125-0003126-0003096 0003097-0003098-0003099-0003129-0003129 0003037-0003038-0003939-0003040

Información técnica

- Para puertas que abran hacia adentro o corredizas.
- Doble pasador vertical de 6 mm.
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.
- En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados.
- Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba.

Características	Especificaciones
Dimensiones	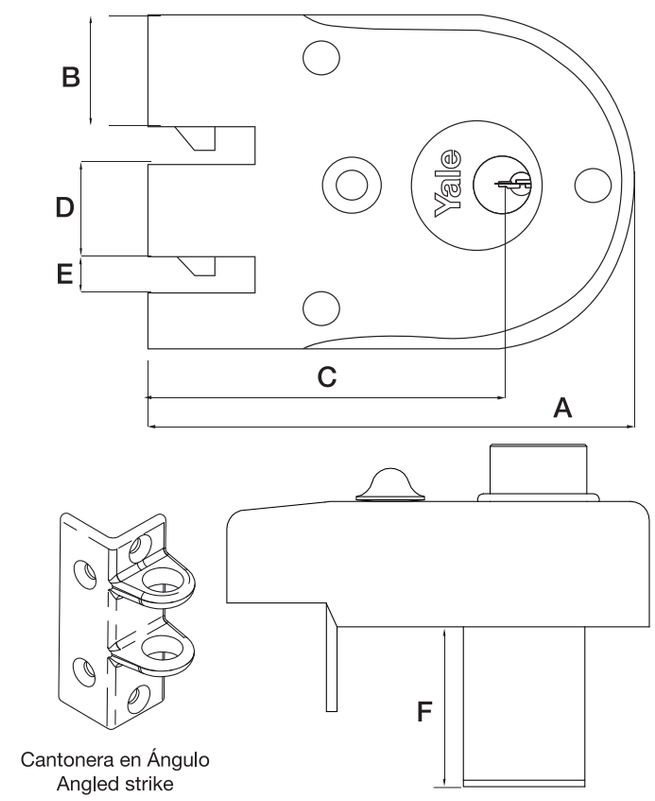

MEDIDAS EN mm.					
A	B	C	D	E	F
120,6	28	60	22,5	9,5	42,3

Operación	
Operación mecánica	Llave mecánica.
Ángulo de apertura	N.A.
Garantía	**DE POR VIDA:** si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.
Materiales	
Cubierta - Platina frontal	N.A
Pestillo	Acero forjado zincado
Cilíndro - Llaves (No. pines)	Cilindro en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines
Caja - Contratapa- Cantonera	Caja en zamak, contratapa y cantonera en acero para soldar

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Información técnica

- Se puede instalar en puertas de madera o metal.
- Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.

Acabado/Color	
Color	Pintura electroestática de alta resistencia anticorrosiva.
Especificaciones Instalación	
Backset (mm)	60 mm
Espesor puerta (mm)	30 a 60 mm
Ancho puerta (mm)	N.A.
Peso puerta (Kg)	N.A.
Mano (Reversible)	Derecha e izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medidas: 16.5 x 10 x 6 cm
Empaque master	Medidas: 39 x 27.5 x 21 cm, cantidad por caja 16 unidades
Plantilla de instalación	N.A
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillos, contrapa, cantonera, cilindro exterior 1109
Certificaciones	
Ciclos / Grado / estándar	400.000 ciclos / Grado 2 / ANSI BHMA A156.2-2011
Fuerza/Grado/ estandar	2 golpes de 80 J / Grado 3 / NTC 4290
Cerificaciones EN-CE-UL	0,3% del área expuesta visible / Grado 7 / ISO 4628
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com