Ficha Técnica – Narices de Escaleras

Nariz en Aluminio con Inserto de Caucho – NRE

Descripción de Producto

Un fuerte e innovador perfil, diseñado para proveer un escalón seguro y estético, pre-taladrado con orificios avellanados incluyendo chazos y tornillos para garantizar una instalación perfecta.

Su inserto de caucho acanalado, provee un nivel antideslizante óptimo en el desplazamiento por la escalera.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.70m en dimensiones de 54mm x 33mm en paso y contrapaso, respectivamente, en acabado plateado satinado

Rango



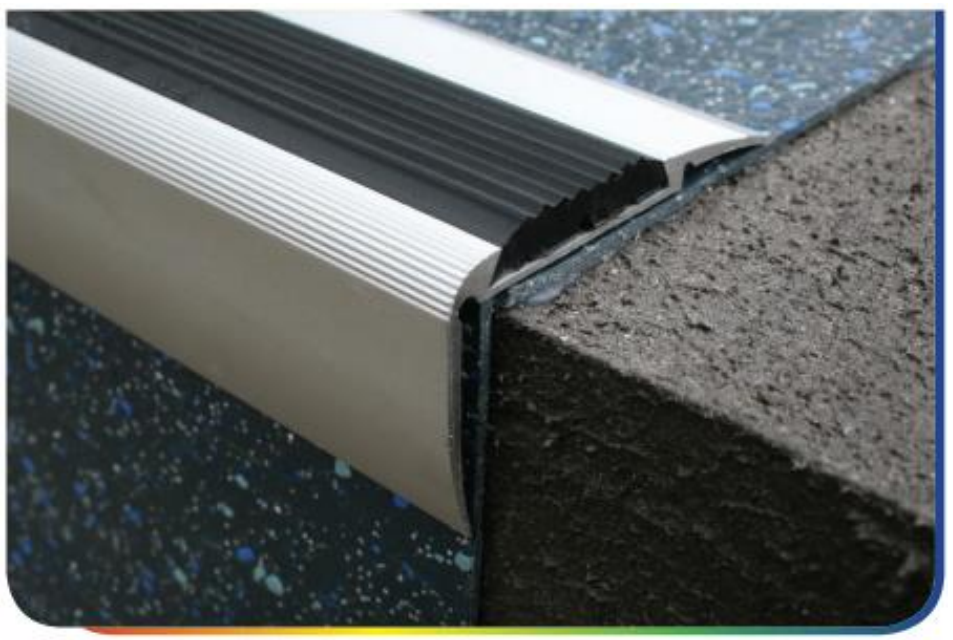

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones.

Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil NRE de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Instalación

1. Verifique la instalación del perfil para garantizar que esté firmemente adosado al ángulo del escalón. De ser requerido, marque el piso.

2. Taladre y aplique los chazos suministrados.

3. Aplique adhesivo epóxico o de contacto a los ángulos internos de la nariz, fijándolo correctamente y en posición en el escalón.

4. Coloque los tornillos en posición, fíjelos firmemente hasta sentir la nariz correctamente ajustada e inserte la franja de caucho acanalado presionando hacia abajo.