ISEO®

ICIM CERTIFIED PRODUCT CE 1121

Match para antipánico

	código	Confección individual	Confección múltiple	Orden mínima	Anti GERM

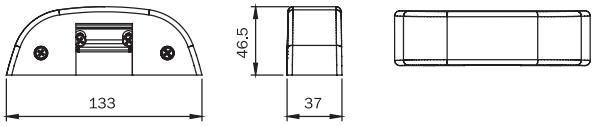

Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie **"BASE y PUSH"**.
APERTURA CON DESBLOQUEO PERMANENTE tras el impulso eléctrico.
Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm. No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **12V. AC 15W.** Consumo 0,5A-0,7A.

Barnizado Negro	**5680000**	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	**5680004**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680007**	1	-	1	SI

Cerradero eléctrico para manillón antipánico serie **"BASE y PUSH"**.
APERTURA CON DESBLOQUEO LIMITADO (permanece desbloqueado sólo durante el impulso eléctrico). Adaptado para perfil de PVC, madera y aluminio con hojas en un mismo plano, así como con solape de hasta 24 mm.
No apto para puertas cortafuego. Alimentación **24V. AC 15W**. Consumo 0,5A.

Barnizado Negro	**5680020**	1	-	1	SI
Barnizado Blanco	**5680024**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680027**	1	-	1	SI

Cerradero eléctrico para manillón antipánico **"Fail Safe".**
APERTURA EN CASO DE AUSENCIA ELÉCTRICA.
No apto para puertas cortafuego.
Alimentación **12V. AC 15W**. Consumo 0,5A.

Barnizado Negro	**5680100**	1	-	1	SI
Barnizado Gris Metal	**5680107**	1	-	1	SI

*** CC: tiempo máximo de alimentación: 10 segundos**

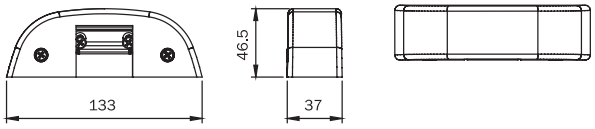

KIT TAPA PARA CERRADERO ELÉCTRICO 56800.**
Compuesto de: tapa de mecanismo y placa de fijación para cerradero.
Cerradero a pedir a parte.

Acabado Pvd	**5680012**	1	-	1	NO