Rampa de Acceso en Aluminio – RAA

Descripción de Producto

EL modelo RAA de Genesis es una robusta rampa diseñada para lograr una transición limpia y resistente entre dos acabados de piso a diferentes alturas.

Muy simple de instalar, este modelo ofrece un acabado perfecto y seguro en la instalación de pisos de diferentes tipos, acabados y espesores

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.5m y espesores de 10mm, 12mm y 15mm, en color plateado satinado.

Rango

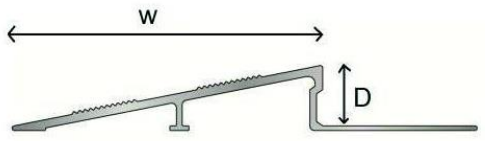

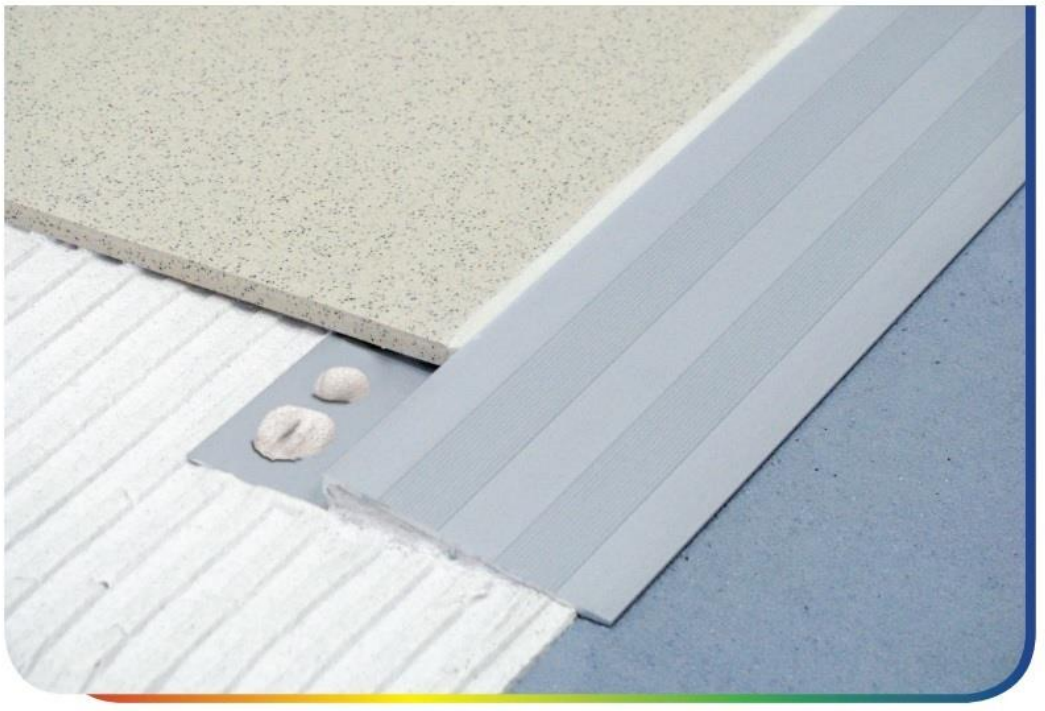

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

El acabado Cromo Plateado profiere un espesor total de unos 80 Micrones con un film protectivo que debe ser removido después del emboquillado

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil RAA de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

El acabado Cromo Plateado es diseñado para acabados de pared.

Instalación

1. Seleccione el perfil RAA adecuado de acuerdo con su espesor.

2. Alinee la rampa a lo largo de los dos revestimientos de piso y corte al largo deseado.

3. Presione el ancla perforada en el piso para alinear. Fije mecánicamente si se requiere o simplemente empuje contra el piso permitiendo al pegante penetrar a través de los orificios del ancla.

4. Use pegante adicional para garantizar un cubrimiento completo.

5. Coloque las baldosas de revestimiento a lo largo de la rampa, garantizando que queden a ras con el borde superior de la misma. La rampa no debe quedar por encima del borde del revestimiento.

6. Rellene completamente la junta con boqulla.