Perfil "U" Remate para LVT / SPC - TVE

Descripción de Producto

El perfil TVE de Genesis es una moldura utilizada para la terminación profesional de pisos LVT, SPC o similares, tanto en su encuentro con la pared, con otros acabados o incluso en áreas intermedias. Su ala superior protege el canto del acabado y permite dejar un fuelle para los movimientos de estos pisos.

Suministrado en tiras de 2.70mt de largo en empaques individuales con orificios avellanados, tornillos y chazos, para garantizar una instalación óptima y resultados profesionales.

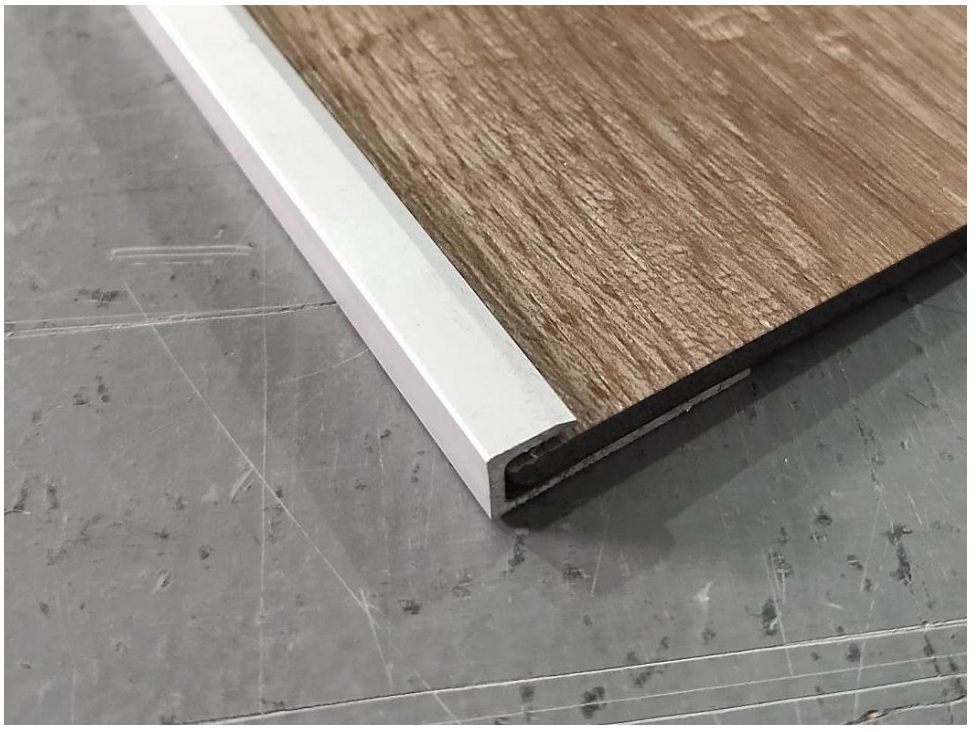

Rango

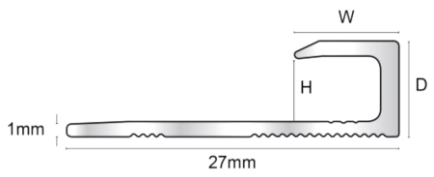

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

El acabado Cromo Plateado profiere un espesor total de unos 80 Micrones con un film protectivo que debe ser removido después del emboquillado

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

Es perfil TVE de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Instalación

1. Asegúrese que el perfil TVE se ajuste al espesor del revestimiento a ser utilizado.

2. Taladre orificios en los intervalos pre-abiertos en la pieza a una profundidad máxima de 2-3cm.

3. Introduzca los chazos suministrados con la pieza en cada orificio para luego presentar la pieza de TVE y fijar firmemente con los tornillos avellanados suministrados.

4. Aplique el acabado de piso o muro en la forma habitual, haciendo entrar el borde del mismo en el espacio interno del perfil TVE.

5. De ser necesario, deje libre un espacio de 2mm-3mm dentro del perfil para permitir un fuelle al acabado en caso de movimientos o dilatación de los materiales