Ficha Técnica – Narices de Escaleras

Nariz Autoadhesiva en Aluminio – NAS

Descripción de Producto

NAS de Genesis es una sencilla y resistente nariz autoadhesiva que provee una segura y eficiente solución para escaleras revestidas en cerámica y otros acabados.

El perfil se instala directamente sobre el tope del escalón revestido, garantizando un buen nivel antideslizante con su superficie acanalada.

Dimensiones y Colores

Piezas de 2.7m en dimensiones de 25mm x 20mm y 20mm x 10mm de paso y contrapaso, respectivamente, acabados plateado, bronce y madera roble.

Rango

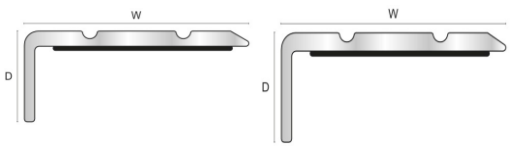

Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones.

Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil NAS de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Instalación

1. Asegúrese que la superficie de instalación (canto del escalón) esté totalmente limpia, seca, libre de grasa, polvo o humedad. De ser necesario, utilice un desengrasante para eliminar cualquier rastro de grasa.

2. Verifique la instalación del perfil para garantizar que esté firmemente adosado al ángulo del escalón. De ser requerido, marque el piso.

3. Aplique la nariz directamente sobre el escalón presionando firmemente para garantizar que la pieza quede firmemente adherida.

NAS207.40 - Oak