# Rampa Tope/Embebida para LVT - TVR

## Descripción de Producto

TVR de Genesis es una rampa en aluminio anodizado especialmente diseñada para la terminación de acabados LVT o similares.

Adecuado para uso ligero a intenso en espacios comerciales (retail, hotelería, educación) y domésticos, agrega un toque de diseño y perfección a la instalación con este tipo de revestimientos.

## Dimensiones y Colores

TVR de Genesis está disponible en piezas de 2,70mt de largo en anchos de 3mm y 5mm, en acabados aluminio mate y Bronce Satinado

## Rango

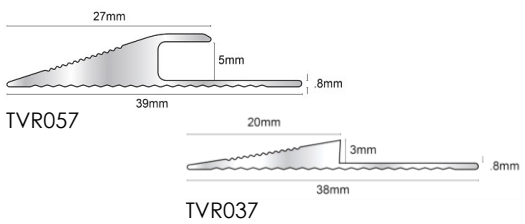

## Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánica y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

El acabado Cromo Plateado profiere un espesor total de unos 80 Micrones con un film protectivo que debe ser removido después del emboquillado

| Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063 anodizado a DIN 17611 | |
|---|---|
| Si% | 0.2-0.6 |
| Fe% | 0.35 |
| Cu% | 0.1 |
| Mn% | 0.1 |
| Mg% | 0.45-0.9 |
| Zn% | 0.1 |
| Ti% | 0.1 |
| Cr% | 0.1 |
| Al | Balance |

## Mantenimiento

La rampa TVR de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso de que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cimenticios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

## Instalación

1. Limpie profundamente la superficie de instalación, eliminando cualquier contaminación que pueda entorpecer la instalación.

2. Mida y corte el perfil rampa TVR a la longitud requerida.

3. Posicione la pieza cortada en su ubicación y marque la localización de los orificios pre-taladrados.

4. Taladre en los puntos marcados, inserte los chazos en posición e instale la rampa con los tornillos fijándolos firmemente.

TVR057.89 | Bronce Satinado