ENDUR4NCE

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

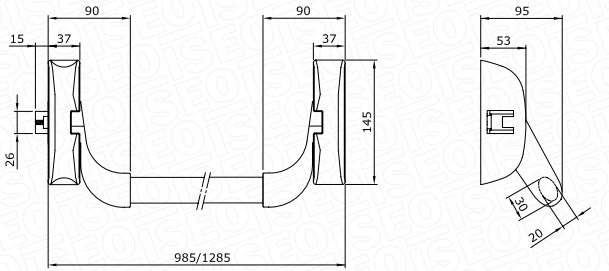

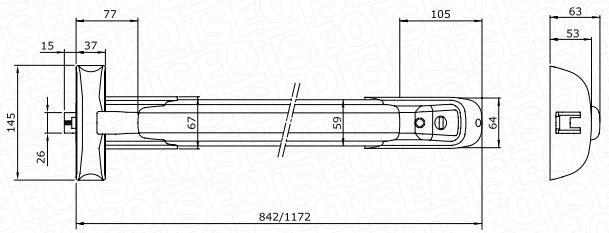

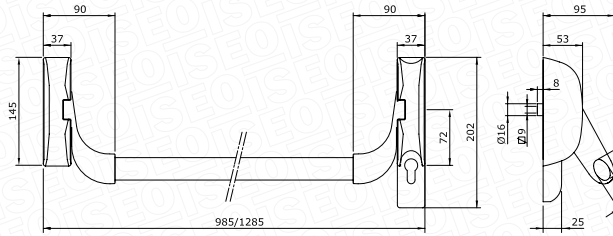

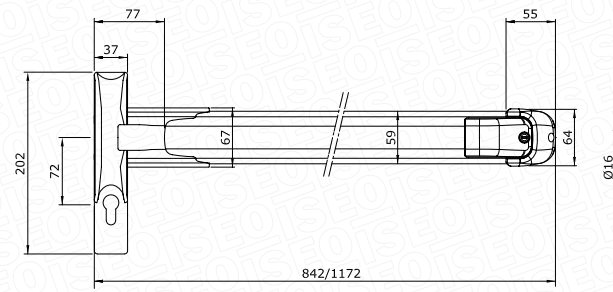

PRODUCTO:

Dispositivo antipánico con acabado ENDUR4NCE.

APLICACIÓN:

El nuevo acabado ENDUR4NCE nace para responder a las múltiples necesidades de tener un acabado superficial de larga duración estéticamente similar al metal. La experiencia acumulada en estos años con nuestros proveedores nos ha permitido poner a punto este nuevo tratamiento cuya realización puede sintetizarse en 3 distintos pasos productivos: una base de cromatización, un primer estrato de barnizado en polvo, un segundo estrato de barnizado líquido con el que se ha combinado también el tratamiento ANTIGERM.

Probado conforme a la norma UNI EN 1670, ha obtenido óptimos resultados con hasta 1600 horas de prueba de corrosión en niebla salina neutra (NSS).

Este nuevo tratamiento permite la instalación de los dispositivos antipánico en ambientes particularmente corrosivos. La presencia del tratamiento antibaceriano los hace particularmente adecuados en espacios públicos y en todos aquellos ámbitos en los que la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental: hospitales, clínicas, casas de salud, pero también guarderías y escuelas infantiles.

Con el fin de aumentar la resistencia a la corrosión de las partes a la vista, en los dispositivos antipánico que se aplicarán, los resbalones han sido realizados de acero inoxidable. Además, la presencia de todos los resbalones del dispositivo de autobloqueo aumenta también su resistencia a la rotura.

GAMA:

La gama disponible es completa y permite satisfacer todas las exigencias aplicativas. ENDUR4NCE está disponible en las versiones para aplicar e introducir con barra de empuje (Tipo A) o con barra de contacto (Tipo B - Iseo Push).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Durabilidad:
200.000 ciclos - Serie «Insertable»
500.000 ciclos - Serie «Aplicable»

Masa de la puerta:
hasta 200 kg. - Serie «Insertable»
más de 200 kg. - Serie «Aplicable»

Dimensiones de la puerta:
conforme a la norma EN1125:2008.

Versiones:
cortafuego.

Resistencia a la corrosión:
funcional 240 horas de niebla salina según EN1125:2008.

Saliente de la barra:
Inferior a 100 mm.
(inferior a 150 mm. para versión Pro-Exit).

Temperatura de funcionamiento:
de -10 °C a +60 °C. - Serie «Insertable»
de -25°C a +60°C - Serie «Aplicable»

Protección antibacteriana:
AntiGerm en todas las versiones.

ANTIBACTERIAL PROTECTION
AntiGERM™

www.iseo.com

FINITURA ENDUR4NCE Datasheet 2021_09 ES - Documento no contractual. Sujeto a cambios.

ENDUR4NCE

DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

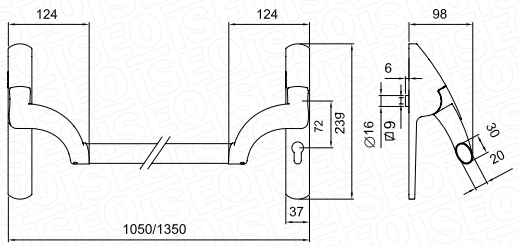

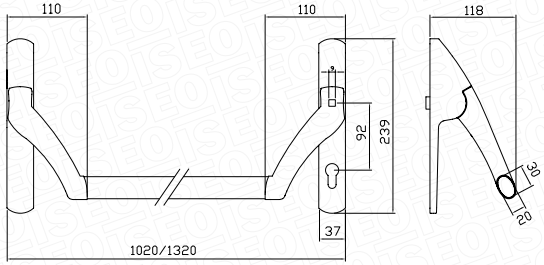

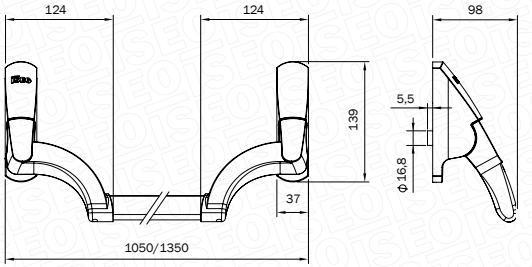

PUNTOS DESTACADOS Y PRINCIPALES FUNCIONES:

- Certificados: Certificados, marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR).
  Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.
  Certificado de prueba de resistencia estética contra la corrosión: hasta 1600 horas en niebla salina según la UNI EN 1670.
- Modularidad: gracias a la amplia gama de accesorios.
- Reversibilidad: se pueden montar a la derecha y a la izquierda.
- Adaptabilidad: a cada tipo de marco y configuración (de aluminio, PVC, madera, etc.).
- Configurables: para instalarse en puertas de hoja individual y doble.
- Fiabilidad: toda la gama se ha probado según los parámetros exigidos por la normativa UNI EN1125 para 200.000 ciclos en la serie «Insertable» y 500.000 ciclos en la serie «Aplicable».
- Gama: disponible en las versiones para aplicar e introducir con barra de empuje (Tipo A) o con barra de contacto (Tipo B – Iseo Push), todas adecuadas para ser instaladas en puertas cortafuegos.
- Controlables: a través del mando exterior Trim-Tronic, cerraderos eléctricos, microinterruptores, placas manilla Aries.

PRODUCTOS COMBINABLES

- **Mandos exteriores serie Trim y Trim-Tronic.**
- **Placa de manilla electrónica Aries.**
- **Cerraderos eléctricos.**
- **Microinterruptores.**
- **Kit de cierre abierto.**
- **Kit Belvedere para instalación en puertas de vidrio.**

CERTIFICACIONES

Marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR)

Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK en combinación con las cerraduras y accesorios de Iseo.

NORMA EN1125:2008

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push

Clasificación |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Base Aplicar
+ 2126**65* / 2127**65*

Clasificación |3|7|6|B|1|4|2|2|A|A|
Serie Palmo
+ 2126**65* / 2127**65*

Clasificación |3|7|6|B|1|4|2|2|B|A|
Serie Push Aplicar
+ 2126**65* / 2127**65*

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro Exit
+ Multiblindo Easy Exit /
Multiblindo eMotion Exit

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|A|B|
Serie Pro 4RM + PANIC 4RM

www.iseo.com

FINITURA ENDUR4NCE Datasheet 2021_09 ES - Documento no contractual. Sujeto a cambios.