

Trim Tronic

Dispositivo exterior
electromecánico



PRODUCTO

Dispositivo exterior electromecánico con un grado de protección IPX5 contra chorros de agua.

APLICACIÓN

Disponible en dos versiones:

- Para instalar en combinación con todos los dispositivos antipánico ISEO de sobreponer de uno o más puntos de cierre
- Para instalar en combinación con los dispositivos antipánico ISEO sólo de embutir y cerraduras mecánicas de la serie 214* y cerraduras antipánico DINFIR3
 - El Trim Tronic se utiliza para activar o desactivar la manilla exterior
 - El Trim Tronic sólo funciona correctamente si la cerradura no se ha bloqueado desde el interior (palanca fuera o panel de la manilla externa desactivado) excepto DINFIR3 función E
 - No es posible cerrar de forma segura la cerradura desde el exterior utilizando Trim Tronic
 - Para el uso en puertas cortafuegos se requiere un cilindro monoperfil o una protección adecuada del orificio del cilindro en la cerradura.

Representa una solución innovadora que permite controlar el acceso desde el exterior, manteniendo la función antipánico desde el interior. Trim Tronic puede interactuar con un dispositivo de control de accesos, asegurando en todo momento la función antipánico en las salidas de emergencia. Al contar con un grado de protección IPX5, el dispositivo es apto también para su instalación en entornos exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Caja de zamak
- Manilla libre cuando está deshabilitada
- Alimentación: 12 Vcc, consumo máximo de corriente: 2 A
- Cable de alimentación de 5 m incluido
- Señalización del estado de la manilla y la llave (habilitada/deshabilitada)
- Entrada para pulsador de habilitación/deshabilitación
- Cilindro europeo monoperfil familia R6 de 40 mm (30-10)
- Cuadro de manilla 8 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10°C - +60°C conforme a la norma EN1125:2008
- Colores disponibles: negro, blanco, gris metal, Endur4nce
- Protección antibacteriana: AntiGerm
- Grado IPX5
- Idóneo para puertas cortafuego



Trim Tronic

Dispositivo exterior
electromecánico

OPERACIÓN





- Mano reversible: puede instalarse tanto en puertas de derechas como en puertas de izquierdas
- Habilitación temporal de la manilla con mando eléctrico a distancia (pulsador 1):
 - Un impulso de una duración inferior a 6 segundos habilita la manilla durante 6 segundos
 - Un impulso de una duración superior a 6 segundos habilita la manilla durante todo el tiempo del impulso
- Es posible habilitar la manilla con la llave mecánica: mediante la inserción, rotación y extracción de la llave
- En la fase de instalación, es posible configurar la función de “no extraíble” de la llave
- Una orden electrónica (pulsador 2) permite también bloquear el uso de la llave mecánica hasta una posterior apertura eléctrica (con el pulsador 1)
- Los estados del Trim-Tronic se señalan mediante:
 - Led rojo fijo = manilla no habilitada
 - Led verde intermitente = manilla habilitada temporalmente
 - Led verde fijo = abierta con llave mecánica
- El cable de conexión (código 94403030E), en dotación, permite transferir a distancia las señales luminosas, las órdenes de apertura y de bloqueo de la llave y suministrar la alimentación

PUNTOS SALIENTES





- Diseñado para interactuar con todos los dispositivos antipánico de sobreponer y de embutir de ISEO
- Diseñado conforme a las normas EN 1125 y EN 179
- Puede instalarse en puertas de hoja individual y doble
- Combinado con los dispositivos de embutir, sustituye cualquier control mecánico externo
- Manilla exterior dotada de sistema antivandalismo
- Instalable en cualquier tipo de carpintería (aluminio, PVC, madera, etc.).
- Apto para instalación en exteriores

Trim Tronic

Dispositivo exterior
electromecánico

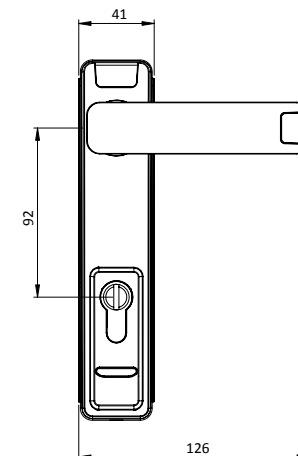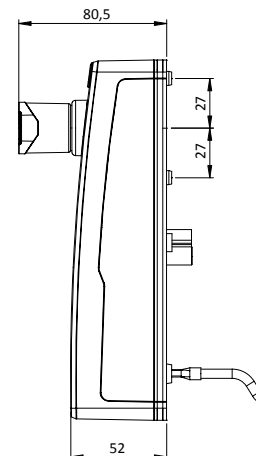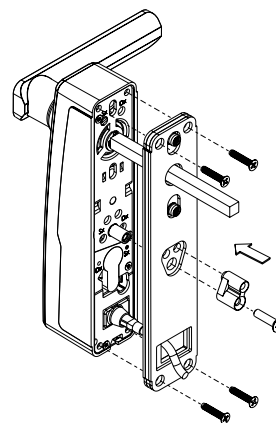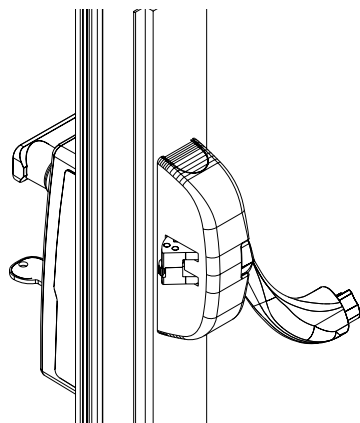

Trim Tronic de sobreponer

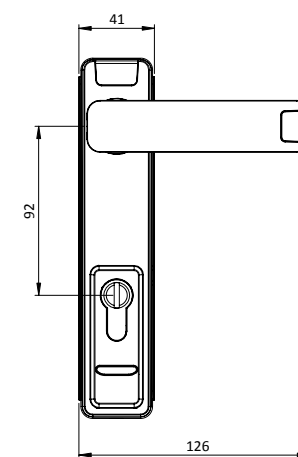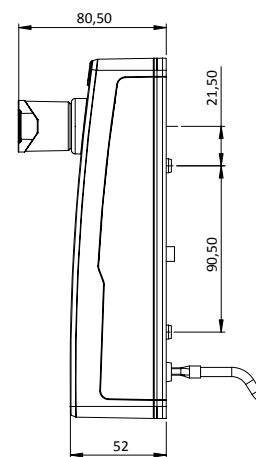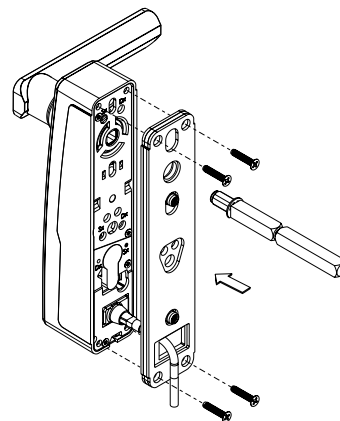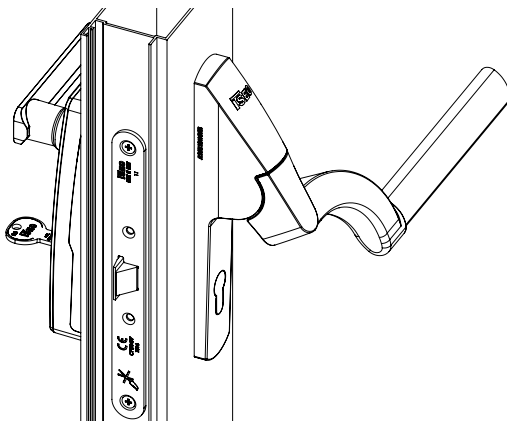

Trim Tronic de embutir