
IDEA Base

INSERTABLE



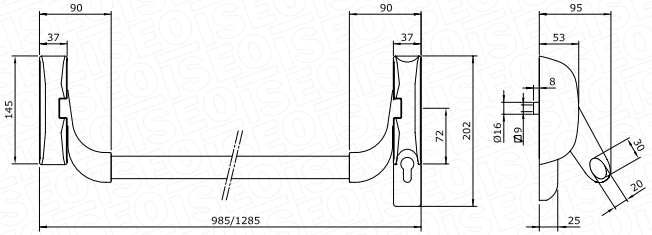

PRODUCTO:

Barra que debe introducirse para cerraduras antipánico.

APLICACIÓN:

El mecanismo de accionamiento Idea Base de embutir para puertas cortafuegos combinado con las correspondientes cerraduras y accesorios está diseñado conforme a la norma EN1125 y ofrece la máxima fiabilidad, seguridad y duración. En el diseño de los dispositivos, no se han descuidado el diseño ni la estética. La línea IDEA Base de embutir se presenta con las mismas características de diseño que la versión de aplicar, para ofrecer armonía estética y la coexistencia de productos distintos en el mismo ambiente. El diseño original con líneas redondeadas, uno de los rasgos distintivos de la serie Idea Base de embutir, se ha mejorado estéticamente siendo aún más agradable por su acabado de acero inoxidable. Así que en el acabado IDEA INOX, puede representar la solución ideal incluso en ambientes en los que la puerta cortafuegos no debe parecer solamente un requisito legal. Idea Base de embutir garantiza las características consolidadas de facilidad de montaje, versatilidad y alto nivel de seguridad. Siguiendo su enfoque de atención a la seguridad, ISEO ha aplicado en sus productos el tratamiento ANTIGERM. La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no conlleva un mantenimiento particular. La emisión continua de iones de plata garantiza eficacia durante toda la vida del producto, incluso en caso de arañazos superficiales. Esto hace que su instalación resulte particularmente adecuada en espacios públicos y en todos aquellos ámbitos en los que la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental: hospitales, clínicas, casas de salud, pero también guarderías y escuelas infantiles.

GAMA:

Hay disponible una amplia gama de accesorios para el equipamiento de las puertas cortafuegos antipánico.

ISEO®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combinable con cerraduras y contracerraduras antipánico cortafuegos de embutir con mecanismo de la manilla de 9 mm., con distancia entre ejes mm 72, con rotación del mecanismo de la manilla de 30°.

Combinable con cerraduras y contracerraduras antipánico de embutir de la serie DINFIR3 con cuadro manilla de 9 mm, con distancia entre ejes de 72 mm y con rotación del cuadro manilla de 30°.

Durabilidad: 200.000 ciclos.

Masa de la puerta: hasta 200 kg.

Medidas de la puerta:
- anchura máxima hasta 1500 mm.
- altura máxima hasta 3400 mm.

Resistencia a la corrosión:
240 horas de niebla salina.

Saliente de la barra: inferior a 100 mm.

Temperatura de funcionamiento:
de -10°C a +60°C.

Colores disponibles: negro, gris metalizado, PVD-INOX, ENDUR4NCE.

Protección antibacteriana:
Antigerm en las versiones pintadas y ENDUR4NCE.

ANTIBACTERIAL PROTECTION
ANTI GERM

www.iseo.com

IDEA BASE DE EMBUTIR Datasheet 2021_08 E - Documento no contractual. Sujeto a cambios.

IDEA Base

INSERTABLE

PUNTOS SALIENTES:

- Certificados, marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR).
  Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.
- Instalación sencilla y rápida.
- Reversibilidad, puede instalarse tanto en configuración derecha como izquierda.
- Adaptabilidad, combinable con todas las cerraduras y contracerraduras antipánico cortafuegos Iseo y las cerraduras antipánico de la serie DINFIR3.
- Configurables para instalarse en puertas de hoja individual y doble.
- Fiabilidad, toda la gama se ha probado según los parámetros exigidos por la normativa UNI EN1125 para 200.000 ciclos.
- Solidez, gracias a la barra de empuje ovalada de acero antirrotación.
- Acabados negro, gris metalizado y ENDUR4NCE con aplicación del tratamiento antibacteriano ANTIGERM.
- Versiones especiales, con acabado PVD-inox.
- Controlables, mediante la placa de la manilla electrónica Aries, o las cerraduras eléctricas cortafuegos o microinterruptores.

PRODUCTOS COMBINABLES

- Placa de manilla electrónica Aries.
- Placas de manilla serie 0324* y 0325*.
- Cerraduras serie 212*, 214*, 2149* y accesorios relacionados
- Serie de cerraduras antipánico DINFIR3 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE* y sus accesorios
- Barras ovaladas serie 9459*.
- Mecanismo de la manilla 9479*.
- Microinterruptor 94100060.

NORMAS:

Marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR) en combinación con las cerraduras y accesorios de Iseo.

Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK en combinación con las cerraduras y accesorios de Iseo.

EN1125:2008

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
en combinación con cerraduras
de la serie 212*, 214*, 2149*

EN1125:2008

Clasificación |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
en combinación con cerraduras
antipánico DINFIR3 de la serie 2D7*,
2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE*

www.iseo.com

IDEA BASE DE EMBUTIR Datasheet 2021_08 E - Documento no contractual. Sujeto a cambios.