IS310

Cierrapuertas con brazo de compás.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para puerta de acción simple (apertura derechas e izquierdas).

Para puertas pesadas de hasta 160 kg y 1.400 mm de ancho.

Permite instalación invertida en cara contraria de bisagras. (Ver esquema de instalación)

Adecuado para su uso en puertas cortafuegos / resistentes al humo.

ASPECTOS DESTACADOS

Cubierta que protege las válvulas de regulación situadas en la parte frontal.

Regulación del proceso de cierre a través de las válvulas de velocidad de cierre y golpe final.

Con freno hidráulico de apertura de serie, ajustable mediante una válvula específica, ideal para puertas que se abren hacia el exterior garantizando una apertura controlada.

Válvula de retardo al cierre, ideal para su uso en hospitales, residencias geriátricas, etc. ya que permite extender el tiempo del cierre estándar.

Suave apertura gracias al uso de un brazo de compás.

Fácil y rápida instalación, con fijaciones ocultas.

CERTIFICACIÓN

Según norma EN1154 con clasificación 4 | 8 | 3/6 | 1 | 1 | 3.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza
- 3 - 6 para puertas ancho máximo 1.400 mm.
- Ajuste de fuerza mediante tornillo BTR.

Apertura máxima
- 180°

Válvulas de ajuste
- Velocidad de cierre (180° - 15°).
- Golpe final (15° - 0°).
- Freno hidráulico de apertura.
- Retardo de cierre.

Versiones / accesorios
- Estándar con brazo de compás.
- Placa de montaje (opcional).
- Placa brazo paralelo, para instalación en lado contrario de bisagras. (Cambia a fuerza 2 - 5) (opcional).

Acabados
- Plata.
- Blanco RAL9016.
- Negro RAL9005 / P190.

Dimensiones
- 302 x 74 x 51.5 mm (cuerpo).

IS310

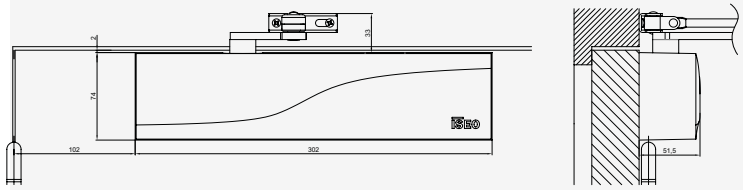

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

IS310 - Cierrapuertas con brazo de compás - 2022_09 - Documento no contractual. Sujeto a cambios.

IS310

Cierrapuertas con brazo de compás.

IS310 - Cierrapuertas con brazo de compás - 2022_09 - Documento no contractual. Sujeto a cambios.

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

IS310
Instalación lado de tirar
(cuerpo en la puerta).

IS310
Instalación lado de empujar
(cuerpo en el marco).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza
- 3 - 6 para puertas ancho máximo 1.400 mm.
- Ajuste de fuerza mediante tornillo BTR.

Apertura máxima
- 180°

Válvulas de ajuste
- Velocidad de cierre (180° - 15°).
- Golpe final (15° - 0°).
- Freno hidráulico de apertura.
- Retardo de cierre.

Versiones / accesorios
- Estándar con brazo de compás.
- Placa de montaje (opcional).
- Placa brazo paralelo, para instalación en lado contrario de bisagras. (Cambia a fuerza 2 - 5) (opcional).

Acabados
- Plata.
- Blanco RAL9016.
- Negro RAL9005 / P190.

Dimensiones
- 302 x 74 x 51.5 mm (cuerpo).

VÁLVULAS DE AJUSTE

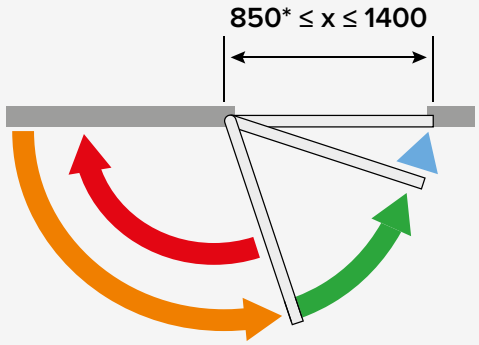

LEYENDA



* Ancho de puerta recomendado

① Velocidad de cierre

② Golpe final

③ Freno hidraúlico de apertura

④ Retardo al cierre

iseo.com