

IS60

Cierrapuertas con
brazo de compás.



CAMPO DE APLICACIÓN

Para puerta de acción simple (apertura derechas e izquierdas).
Para puertas de hasta 100 kg y 1.100 mm de ancho.
Permite instalación invertida en cara contraria de bisagras. (Ver esquema de instalación)
Adecuado para su uso en puertas cortafuegos / resistentes al humo.

ASPECTOS DESTACADOS

Cubierta que protege las válvulas de regulación.
Regulación del proceso de cierre a través de las válvulas de velocidad de cierre y golpe final.
Suave apertura gracias al uso de un brazo de compás.
Fácil y rápida instalación, con fijaciones ocultas.

CERTIFICACIÓN

Según norma EN1154 con clasificación 3 | 8 | 3/4 | 1 | 1 | 2.
Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza

- 2/3/4 para puertas de ancho máximo 1.100 mm.
- Regulación de la fuerza por posicionamiento en la instalación.

Apertura máxima

- 180° (fuerza 2 - 3).

Válvulas de ajuste

- Velocidad de cierre (180° - 15°).
- Golpe final (15° - 0°).

Versiones / accesorios

- Estándar con brazo de compás.
- Versión con brazo de compás y dispositivo de retención. (opcional).
- Placa de montaje (opcional).



Acabados

- Plata.
- Blanco RAL9016.
- Negro RAL9005 / P190.

Dimensiones

- 228 x 69 x 51 mm (cuerpo).

IS60

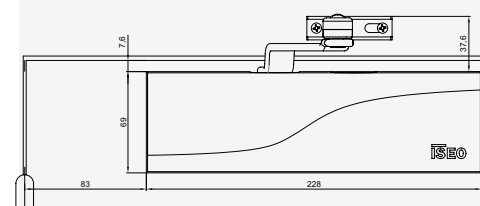

IS60

Cierrapuertas con
brazo de compás.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN


IS60

Instalación lado de tirar
(cuerpo en la puerta).



IS60

Instalación lado de empujar
(cuerpo en el marco).

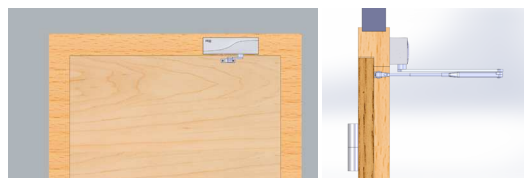

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuerza

- 2/3/4 para puertas de ancho máximo 1100 mm.
- Regulación de la fuerza por posicionamiento en la instalación.

Apertura máxima

- 180° (fuerza 2 - 3).

Válvulas de ajuste

- Velocidad de cierre (180° - 15°).
- Golpe final (15° - 0°).

Versiones / accesorios

- Estándar con brazo de compás.
- Versión con brazo de compás y dispositivo de retención. (opcional).
- Placa de montaje (opcional).


Acabados

- Plata.
- Blanco RAL9016.
- Negro RAL9005 / P190.

Dimensiones

- 228 x 69 x 51 mm (cuerpo).

VÁLVULAS DE AJUSTE

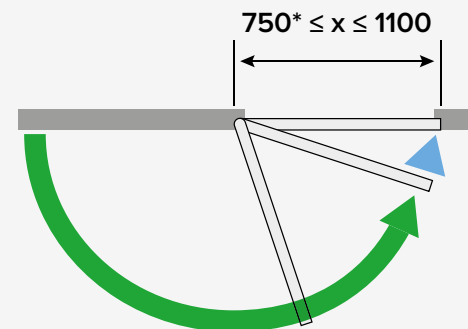

LEYENDA

