

Push SIRENA



PRODUCTO

Dispositivo antipánico que se aplica con sistema de control para salidas antipánico.

APLICACIÓN

Las salidas de emergencia, además de representar una garantía para la seguridad de las personas en caso de incendios o alarmas, son siempre el punto crítico para la seguridad de los locales y de los bienes contenidos en los mismos. Si no se vigilan adecuadamente, representan de hecho la vía ideal para la fuga de los locales con bienes sustraídos o el acceso para intrusiones indeseadas.

Push Sirena se ha diseñado para solventar estos problemas, evitando intervenciones en las puertas con complicados y costosos sistemas de alarma.

PUNTOS SALIENTES

- Se instala como una barra tradicional, pero está dotado de un sistema de alarma acústica que, si se activa, permite detectar inmediatamente eventuales aperturas no autorizadas de las puertas en las vías de fuga. Representa la solución ideal para tiendas, pequeños almacenes, depósitos y para todos aquellos locales con salidas de emergencia no vigiladas de forma continua.

- barra completa;

- dispositivo autónomo para instalarse como retrofit en barras ISEO de la serie PUSH ya instaladas.

- La instalación resulta sumamente sencilla y rápida y no requiere herramientas ni conocimientos particulares.

- Gracias a la alimentación con baterías, no es necesario ningún cableado en la puerta.

- Certificati, marcatura CE secondo Regolamento 305/2011 CE (CPR).

Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.


- Modularidad, gracias a la amplia gama de accesorios.

- Funcionalidad, la manilla integrada en la funda facilita su agarre cuando se vuelve a cerrar la puerta.

- Reversibilidad, puede instalarse tanto en configuración derecha como izquierda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Durabilidad: 500.000 ciclos
- Masa de la puerta: más de 200 kg
- Dimensiones de la puerta:
 - anchura máxima hasta 1500 mm
 - altura máxima hasta 3400 mm
- Versión cortafuegos
- Resistencia a la corrosión: 240 horas de niebla salina
- Saliente de la barra: Inferior a 100 mm
- Longitudes disponibles: 840/1170 mm
- Temperatura de funcionamiento: Probados de -25 °C a +60 °C.
- Colores disponibles: negro, gris metalizado
- Protección antibacteriana:
 - AntiGerm en las versiones pintadas
 - Alimentado con 2 pilas alcalinas de 1,5 V, tamaño AA.
- Duración de las baterías: más de 2 años sin alarmas.
- Indicación con 3 niveles del estado de carga de las baterías
- Indicación acústica mayor de 90 Db.
- Selector de funciones compatible con medios cilindros tipo europeo (dim. 30+10) con leva DIN de 8 posiciones.

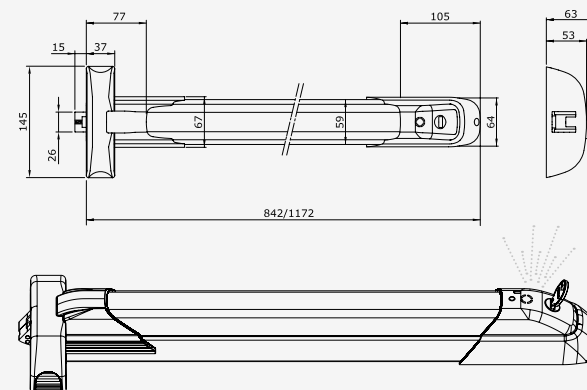

Push SIRENA

- Adaptabilidad a cualquier tipo de carpintería y configuración (aluminio, PVC, madera, etc.)
- Mediante el kit BELVEDERE, se pueden instalar también en puertas de vidrio.
- Configurables para instalarse en puertas de hoja individual y doble.
- Fiabilidad, toda la gama se ha probado según los parámetros exigidos por la normativa EN1125 hasta 500.000 ciclos.
- Facilidad de instalación, tres posibilidades de fijación distintas en función de la carpintería.
- Rapidez de instalación, disponen de sistema de enganche de varillas automático con muelle, sin tornillos.
- Acabados negro y gris metal con aplicación del tratamiento antibacteriano ANTIGERM.
- Controlables a través del mando exterior Trim-Tronic, cerraderos eléctricos o microinterruptores.

FUNCIONES PRINCIPALES

Función de cortesía para salir sin generar ninguna alarma.

Puesta a cero de la alarma solo con llave.

Indicaciones acústicas y mediante 2 ledes del estado del dispositivo y del estado de carga de las baterías.

Funcionamiento con batería.

Indicación del estado de carga de las baterías con 3 niveles para permitir su sustitución programada.

Estados del dispositivo:

Desactivado: es posible presionar la barra sin provocar ninguna alarma.

Con alarma habilitada: al presionar la barra, se activa la alarma, tanto acústica como visual.

Función de cortesía o Break: se trata de un estado temporal (5 seg.) dentro del estado de alarma habilitada que permite salir, presionando la barra, sin activar la alarma.

Alarma en curso: tras presionar la barra en estado de alarma habilitada, el dispositivo activa la alarma y emite una fuerte señal acústica combinada con señales luminosas (led rojo).

NORME

- Marcado CE según el Reglamento 305/2011 CE (CPR).
- Marcado UKCA según el Reglamento 465/2019 UK.
- Certificado de prueba de funcionamiento: de -25°C a +60°C.
- Certificado de prueba de funcionamiento: hasta 500.000 ciclos.

EN1125:2008

• Clasificación | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | B | A |
para dispositivos Cortafuegos.

ACCESORIOS COMBINABLES

- Mandos exteriores serie Trim y Trim-tronic
- Cerraderos eléctricos
- Cerraderos especiales para PVC y aluminio
- Kit Belvedere para instalación en puertas de vidrio
- Placas de enmascaramiento para orificios

